

Soleil 高演色形COB SPOTLIGHT

ソレイユ

シンプルなデザインで、
どこまでも明るく照らす
太陽のようなSPOTLIGHT。









NISICOM Co., Ltd.



仕様一覧

型番	TLS-SMW-30/35/42 (本体:白 24°)	TLS-MMW-30/35/42 (本体:白 24°)	TLS-LMW-30/35/42 (本体:白 24°)
	TLS-SWW-30/35/42 (本体:白 36°)	TLS-MWW-30/35/42 (本体:白 40°)	TLS-LWW-30/35/42 (本体:白 36°)
	TLS-SMB-30/35/42 (本体:黒 24°)	TLS-MMB-30/35/42 (本体:黒 24°)	TLS-LMB-30/35/42 (本体:黒 24°)
	TLS-SWB-30/35/42 (本体:黒 36°)	TLS-MWB-30/35/42 (本体:黒 40°)	TLS-LWB-30/35/42 (本体:黒 36°)
消費電力	15W	25W	35W
全光束	1250lm (3500K)	1825lm (3500K)	2550lm (3500K)
配光角	24° / 36°	24° / 40°	24° / 36°
色温度	3000K ・ 3500K ・ 4200K 他色温度(受注対応品)		
演色性	Ra 90		
入力電圧	AC100V 50 - 60Hz		
本体サイズ	Φ67 × H155	Φ72 × H159	Φ85 × H170
重量	608g	630g	835g
本体色	白・黒		
価格	オープン		

※調光不可 ※仕様・外観は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承下さい。 ※本カタログに掲載の内容は2018年10月現在のものです。

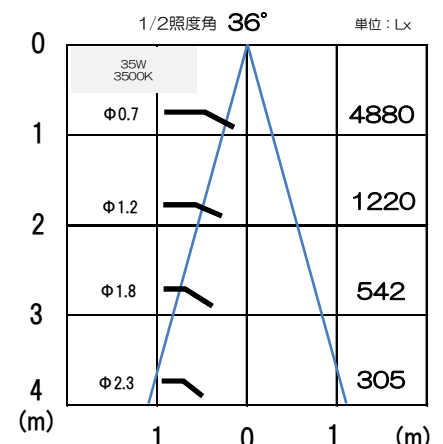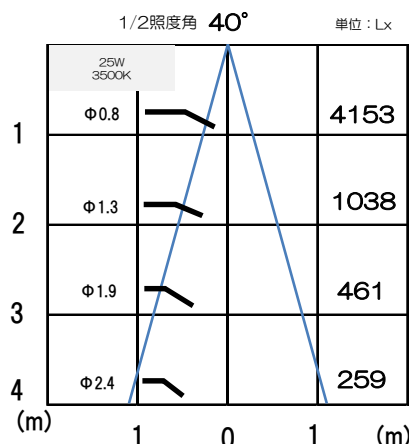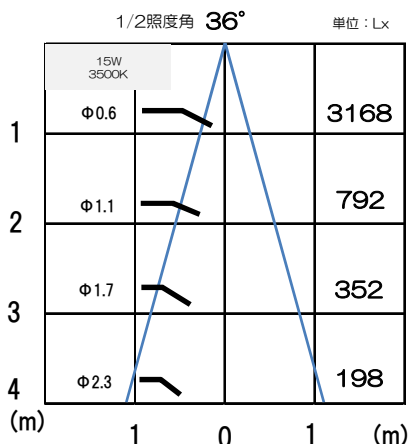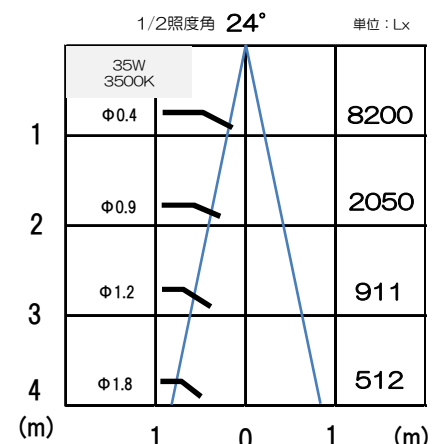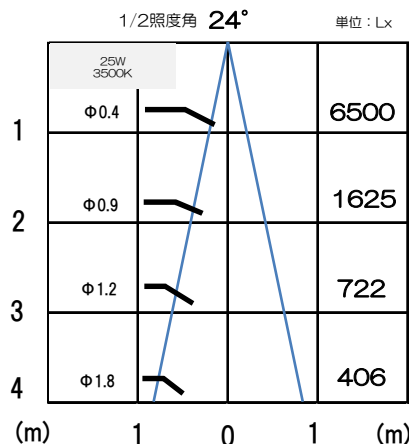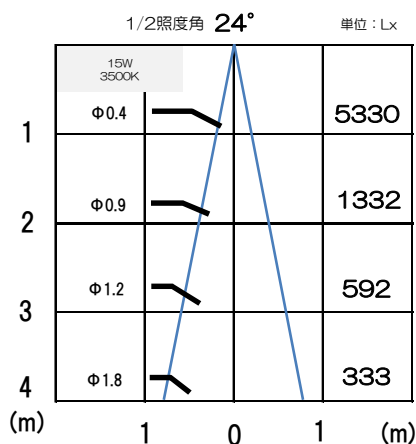

ニシコム株式会社 ライテック事業部

TEL: 03-6715-9010 Fax: 03-6715-9009 <http://www.nisicom.co.jp>

〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-26-11 Flos蒲田10階